

Transportroller & Rollen

Branchenkatalog

Fleischverarbeitung -
Geflügelverarbeitung -
Fischverarbeitung -
Bäckereibedarf -



Hi-Silikon-Gummi



Weich-PU



Gummi



Polyamid



Transportroller Stück ab 19,99 € *

* siehe Rückseite



 **Räder Wendt** GmbH & Co.

www.rollenfertigung.de

info@raeder-wendt.de

Tel. 04121-26477-70



Hitzebeständige Silikon-Gummiräder
 Gleitlagerung
 Kunststofffelge
 (*kurzzeitig bis + 280°C)
 Bereifung in ca. 70° Shore A Härte
 Temperaturbereich: -25°C bis +250°C

Serie Phoenix (PH)

Rad ø 80 bis 200mm

Rad ø	Radbreite	Nabenlänge	Lagerart	Bohrung ø	Tragkraft	Farbkombination (Felge/Reifen)	Artikel-Nr.
80mm	27mm	40mm	Gleitlager	12mm	80Kg	schwarz/rot	W7/HI/1/80/R/PH
100mm	27mm	40mm	Gleitlager	12mm	100Kg	schwarz/rot	W7/HI/1/100/R/PH
125mm	32mm	48mm	Gleitlager	15mm	130Kg	schwarz/rot	W7/HI/1/125/R/PH
150mm	44mm	60mm	Gleitlager	20mm	160Kg	schwarz/rot	W7/HI/1/150/R/PH
160mm	44mm	60mm	Gleitlager	20mm	180Kg	schwarz/rot	W7/HI/1/160/R/PH
200mm	46mm	60mm	Gleitlager	20mm	220Kg	schwarz/rot	W7/HI/1/200/R/PH

* andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar!



Rad ø 80 bis 200mm



Rad ø	Bauhöhe	Platte	Lochabstand	Loch ø	Lagerart	Tragkraft	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
80mm	108mm	105x80mm	80x60mm	9mm	Gleitlager	80Kg	W741/HI/1/80/R/PH	W741/HI/F/1/80/R/PH	W739/HI/1/80/R/PH
100mm	128mm	105x80mm	80x60mm	9mm	Gleitlager	100Kg	W741/HI/1/100/R/PH	W741/HI/F/1/100/R/PH	W739/HI/1/100/R/PH
125mm	155mm	105x80mm	80x60mm	9mm	Gleitlager	130Kg	W741/HI/1/125/R/PH	W741/HI/F/1/125/R/PH	W739/HI/1/125/R/PH
150mm	190mm	135x110mm	105x80mm	11mm	Gleitlager	160Kg	W741/HI/1/150/R/PH	W741/HI/F/1/150/R/PH	W739/HI/1/150/R/PH
160mm	195mm	135x110mm	105x80mm	11mm	Gleitlager	180Kg	W741/HI/1/160/R/PH	W741/HI/F/1/160/R/PH	W739/HI/1/160/R/PH
200mm	235mm	135x110mm	105x80mm	11mm	Gleitlager	220Kg	W741/HI/1/200/R/PH	W741/HI/F/1/200/R/PH	W739/HI/1/200/R/PH

Standard Stahlblechgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf, verzinkte Ausführung, Radachse verschraubt. **Auch mit Rückenlochbefestigung lieferbar. Bitte der Artikelnummer /1 anhängen.**

Zubehör:

mit Teflonachsrrohr -
 mit DU-Buchsen -





Hitzebeständige Silikon-Gummiräder
 Gleitlagerung
 Kunststofffelge
 (*kurzzeitig bis + 280°C)
 Bereifung in ca. 70° Shore A Härte
 Temperaturbereich: -25°C bis +250°C

Serie Phoenix (PH)

Rad ø 80 bis 200mm

Rad ø	Radbreite	Nabenlänge	Lagerart	Bohrung ø	Tragkraft	Farbkombination (Felge/Reifen)	Artikel-Nr.
80mm	27mm	40mm	Gleitlager	12mm	80Kg	schwarz/rot	W7/HI/1/80/R/PH
100mm	27mm	40mm	Gleitlager	12mm	100Kg	schwarz/rot	W7/HI/1/100/R/PH
125mm	32mm	48mm	Gleitlager	15mm	130Kg	schwarz/rot	W7/HI/1/125/R/PH
150mm	44mm	60mm	Gleitlager	20mm	160Kg	schwarz/rot	W7/HI/1/150/R/PH
160mm	44mm	60mm	Gleitlager	20mm	180Kg	schwarz/rot	W7/HI/1/160/R/PH
200mm	46mm	60mm	Gleitlager	20mm	220Kg	schwarz/rot	W7/HI/1/200/R/PH

* andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar!



Rad ø 80 bis 200mm



Rad ø	Bauhöhe	Platte	Lochabstand	Loch ø	Lagerart	Tragkraft	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
80mm	108mm	105x80mm	80x60mm	9mm	Gleitlager	80Kg	W7460/HI/1/80/R/PH	W7460/HI/F/1/80/R/PH	W7459/HI/1/80/R/PH
100mm	128mm	105x80mm	80x60mm	9mm	Gleitlager	100Kg	W7460/HI/1/100/R/PH	W7460/HI/F/1/100/R/PH	W7459/HI/1/100/R/PH
125mm	155mm	105x80mm	80x60mm	9mm	Gleitlager	130Kg	W7460/HI/1/125/R/PH	W7460/HI/F/1/125/R/PH	W7459/HI/1/125/R/PH
150mm	190mm	135x110mm	105x80mm	11mm	Gleitlager	160Kg	W7460/HI/1/150/R/PH	W7460/HI/F/1/150/R/PH	W7459/HI/1/150/R/PH
160mm	195mm	135x110mm	105x80mm	11mm	Gleitlager	180Kg	W7460/HI/1/160/R/PH	W7460/HI/F/1/160/R/PH	W7459/HI/1/160/R/PH
200mm	235mm	135x110mm	105x80mm	11mm	Gleitlager	220Kg	W7460/HI/1/200/R/PH	W7460/HI/F/1/200/R/PH	W7459/HI/1/200/R/PH

Standard **Edelstahlgehäuse** mit 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt. **Auch mit Rückenlochbefestigung lieferbar. Bitte der Artikelnummer /1 anhängen.**

Zubehör:

mit Teflonachrohr -
 mit DU-Buchsen -





Hitzebeständige Kunststoffräder Gleitlagerung

(*kurzzeitig bis + 280°C)

Belag in ca. 90° Shore D Härte

Temperaturbereich: -40°C bis +250°C

Zubehör:

mit Teflonachsrohr -
mit DU-Buchsen -



Rad ø 80 bis 200mm

Rad ø	Radbreite	Nabenlänge	Lagerart	Bohrung ø	Tragkraft	Farbkombination (Felge/Reifen)	Artikel-Nr.
80mm	33mm	40mm	Gleitlager	12mm	150Kg	schwarz/schwarz	W0/HI/1/80
100mm	34mm	40mm	Gleitlager	12mm	160Kg	schwarz/schwarz	W0/HI/1/100
125mm	38mm	48mm	Gleitlager	15mm	180Kg	schwarz/schwarz	W0/HI/1/125
150mm	50mm	58mm	Gleitlager	20mm	250Kg	schwarz/schwarz	W0/HI/1/150
160mm	50mm	60mm	Gleitlager	20mm	275Kg	schwarz/schwarz	W0/HI/1/160
200mm	52mm	58mm	Gleitlager	20mm	300Kg	schwarz/schwarz	W0/HI/1/200

* andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar!



Rad ø 80 bis 200mm

Rad ø	Bauhöhe	Platte	Lochabstand	Loch ø	Lagerart	Tragkraft	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
80mm	108mm	105x80mm	80x60mm	9mm	Gleitlager	110Kg	W041/HI/1/80	W041/HI/F/1/80	W039/HI/1/80
100mm	128mm	105x80mm	80x60mm	9mm	Gleitlager	120Kg	W041HI/1/100	W041/HI/F/1/100	W039/HI/1/100
125mm	155mm	105x80mm	80x60mm	9mm	Gleitlager	150Kg	W041/HI/1/125	W041/HI/F/1/125	W039/HI/1/125
150mm	190mm	135x110mm	105x80mm	11mm	Gleitlager	250Kg	W041/HI/1/150	W041/HI/F/1/150	W039/HI/1/150
160mm	195mm	135x110mm	105x80mm	11mm	Gleitlager	275Kg	W041/HI/1/160	W041/HI/F/1/160	W039/HI/1/160
200mm	235mm	135x110mm	105x80mm	11mm	Gleitlager	300Kg	W041/HI/1/200	W041/HI/F/1/200	W039/HI/1/200

Standard Stahlblechgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf, verzinkte Ausführung, Radachse verschraubt. **Auch mit Rückenlochbefestigung lieferbar. Bitte der Artikelnummer /1 anhängen.**



Hitzebeständige Kunststoffräder
Gleitlagerung

(*kurzzeitig bis + 280°C)

Belag in ca. 90° Shore D Härte

Temperaturbereich: -40°C bis +250°C

Zubehör:

mit Teflonachsrohr -
mit DU-Buchsen -



Rad ø 80 bis 200mm

Rad ø	Radbreite	Nabenlänge	Lagerart	Bohrung ø	Tragkraft	Farbkombination (Felge/Reifen)	Artikel-Nr.
80mm	33mm	40mm	Gleitlager	12mm	150Kg	schwarz/schwarz	W0/HI/1/80
100mm	34mm	40mm	Gleitlager	12mm	160Kg	schwarz/schwarz	W0/HI/1/100
125mm	38mm	48mm	Gleitlager	15mm	180Kg	schwarz/schwarz	W0/HI/1/125
150mm	50mm	58mm	Gleitlager	20mm	250Kg	schwarz/schwarz	W0/HI/1/150
160mm	50mm	60mm	Gleitlager	20mm	275Kg	schwarz/schwarz	W0/HI/1/160
200mm	52mm	58mm	Gleitlager	20mm	300Kg	schwarz/schwarz	W0/HI/1/200

* andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar!



Rad ø 80 bis 200mm

Rad ø	Bauhöhe	Platte	Lochabstand	Loch ø	Lagerart	Tragkraft	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
80mm	108mm	105x80mm	80x60mm	9mm	Gleitlager	110Kg	W0460/HI/1/80	W0460/HI/F/1/80	W0459/HI/1/80
100mm	128mm	105x80mm	80x60mm	9mm	Gleitlager	120Kg	W0460/HI/1/100	W0460/HI/F/1/100	W0459/HI/1/100
125mm	155mm	105x80mm	80x60mm	9mm	Gleitlager	150Kg	W0460/HI/1/125	W0460/HI/F/1/125	W0459/HI/1/125
150mm	192mm	135x110mm	105x80mm	11mm	Gleitlager	250Kg	W0460/HI/1/150	W0460/HI/F/1/150	W0459/HI/1/150
160mm	197mm	135x110mm	105x80mm	11mm	Gleitlager	250Kg	W0460/HI/1/160	W0460/HI/F/1/160	W0459/HI/1/160
200mm	235mm	135x110mm	105x80mm	11mm	Gleitlager	300Kg	W0460/HI/1/200	W0460/HI/F/1/200	W0459/HI/1/200

Standard **Edelstahlgehäuse** mit 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt. **Auch mit Rückenlochbefestigung lieferbar. Bitte der Artikelnummer /1 anhängen.**



Weich-Polyurethanräder
 Gleitlagerung
 Polyamidfelge
 Bereifung in ca. 75° Shore A Härte
 Temperaturbereich: -30°C bis +90°C

Rad ø 80 bis 200mm

Rad ø	Radbreite	Nabenlänge	Lagerart	Bohrung ø	Tragkraft	Farbkombination (Felge/Reifen)	Artikel-Nr.
80mm	33mm	40mm	Gleitlager	12mm	90Kg	natur/honig	W9/1/80/S75
100mm	34mm	40mm	Gleitlager	12mm	130Kg	natur/honig	W9/1/100/S75
125mm	35mm	50mm	Gleitlager	15mm	160Kg	natur/honig	W9/1/125/S75
160mm	40mm	58mm	Gleitlager	20mm	250Kg	natur/honig	W9/1/160/S75
200mm	50mm	58mm	Gleitlager	20mm	330Kg	natur/honig	W9/1/200/S75

* andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar!



Rad ø 80 bis 200mm

Rad ø	Bauhöhe	Platte	Lochabstand	Loch ø	Lagerart	Tragkraft	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
80mm	108mm	105x80mm	80x60mm	9mm	Gleitlager	90Kg	W941/1/80/S75	W941/F/1/80/S75	W939/1/80/S75
100mm	128mm	105x80mm	80x60mm	9mm	Gleitlager	130Kg	W941/1/100/S75	W941/F/1/100/S75	W939/1/100/S75
125mm	155mm	105x80mm	80x60mm	9mm	Gleitlager	160Kg	W941/1/125/S75	W941/F/1/125/S75	W9339/1/125/S75
160mm	195mm	135x110mm	105x80mm	11mm	Gleitlager	250Kg	W941/1/160/S75	W941/F/1/160/S75	W939/1/160/S75
200mm	235mm	135x110mm	105x80mm	11mm	Gleitlager	330Kg	W941/1/200/S75	W941/F/1/200/S75	W939/1/200/S75

Standard Stahlblechgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf, verzinkte Ausführung, Radachse verschraubt. **Auch mit Rückenlochbefestigung lieferbar. Bitte der Artikelnummer /1 anhängen.**



Weich-Polyurethanräder
 Gleitlagerung
 Polyamidfelge
 Bereifung in ca. 75° Shore A Härte
 Temperaturbereich: -30°C bis +90°C

Rad ø 80 bis 200mm

Rad ø	Radbreite	Nabenlänge	Lagerart	Bohrung ø	Tragkraft	Farbkombination (Felge/Reifen)	Artikel-Nr.
80mm	33mm	40mm	Gleitlager	12mm	90Kg	natur/honig	W9/1/80/S75
100mm	34mm	40mm	Gleitlager	12mm	130Kg	natur/honig	W9/1/100/S75
125mm	35mm	50mm	Gleitlager	15mm	160Kg	natur/honig	W9/1/125/S75
160mm	40mm	58mm	Gleitlager	20mm	250Kg	natur/honig	W9/1/160/S75
200mm	50mm	58mm	Gleitlager	20mm	330Kg	natur/honig	W9/1/200/S75

* andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar!



Rad ø 80 bis 200mm

Rad ø	Bauhöhe	Platte	Lochabstand	Loch ø	Lagerart	Tragkraft	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
80mm	108mm	105x80mm	80x60mm	9mm	Gleitlager	90Kg	W941/1/80/S75	W941/F/1/80/S75	W939/1/80/S75
100mm	128mm	105x80mm	80x60mm	9mm	Gleitlager	130Kg	W941/1/100/S75	W941/F/1/100/S75	W939/1/100/S75
125mm	155mm	105x80mm	80x60mm	9mm	Gleitlager	160Kg	W941/1/125/S75	W941/F/1/125/S75	W9339/1/125/S75
160mm	195mm	135x110mm	105x80mm	11mm	Gleitlager	250Kg	W941/1/160/S75	W941/F/1/160/S75	W939/1/160/S75
200mm	235mm	135x110mm	105x80mm	11mm	Gleitlager	330Kg	W941/1/200/S75	W941/F/1/200/S75	W939/1/200/S75

Standard **Edelstahlgehäuse** mit 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt. **Auch mit Rückenlochbefestigung lieferbar. Bitte der Artikelnummer /1 anhängen.**

Thermoplastische Gummiräder Gleitlagerung

Kunststofffelge

Bereifung in ca. 85° Shore A Härte
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Rad ø 80 bis 200mm

Rad ø	Radbreite	Nabenlänge	Lagerart	Bohrung ø	Tragkraft	Farbkombination (Felge/Reifen)	Artikel-Nr.
80mm	33mm	40mm	Gleitlager	12mm	90Kg	grau/grau	W9/1/80
100mm	34mm	40mm	Gleitlager	12mm	100Kg	grau/grau	W9/1/100
125mm	35mm	50mm	Gleitlager	15mm	130Kg	grau/grau	W9/1/125
160mm	40mm	58mm	Gleitlager	20mm	180Kg	grau/grau	W9/1/160
200mm	50mm	58mm	Gleitlager	20mm	220Kg	grau/grau	W9/1/200

* andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar!



Rad ø 80 bis 200mm

Rad ø	Bauhöhe	Platte	Lochabstand	Loch ø	Lagerart	Tragkraft	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
80mm	108mm	105x80mm	80x60mm	9mm	Gleitlager	90Kg	W941/1/80	W941/F/1/80	W939/1/80
100mm	128mm	105x80mm	80x60mm	9mm	Gleitlager	100Kg	W941/1/100	W941/F/1/100	W939/1/100
125mm	155mm	105x80mm	80x60mm	9mm	Gleitlager	130Kg	W941/1/125	W941/F/1/125	W939/1/125
160mm	195mm	135x110mm	105x80mm	11mm	Gleitlager	180Kg	W941/1/160	W941/F/1/160	W939/1/160
200mm	235mm	135x110mm	105x80mm	11mm	Gleitlager	220Kg	W941/1/200	W941/F/1/200	W939/1/200

Standard Stahlblechgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf, verzinkte Ausführung, Radachse verschraubt. **Auch mit Rückenlochbefestigung lieferbar. Bitte der Artikelnummer /1 anhängen.**

Thermoplastische Gummiräder Gleitlagerung

Kunststofffelge


Bereifung in ca. 85° Shore A Härte
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C



Rad ø 80 bis 200mm

Rad ø	Radbreite	Nabenlänge	Lagerart	Bohrung ø	Tragkraft	Farbkombination (Felge/Reifen)	Artikel-Nr.
80mm	33mm	40mm	Gleitlager	12mm	90Kg	grau/grau	W9/1/80
100mm	34mm	40mm	Gleitlager	12mm	100Kg	grau/grau	W9/1/100
125mm	35mm	50mm	Gleitlager	15mm	130Kg	grau/grau	W9/1/125
160mm	40mm	58mm	Gleitlager	20mm	180Kg	grau/grau	W9/1/160
200mm	50mm	58mm	Gleitlager	20mm	220Kg	grau/grau	W9/1/200

* andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar!

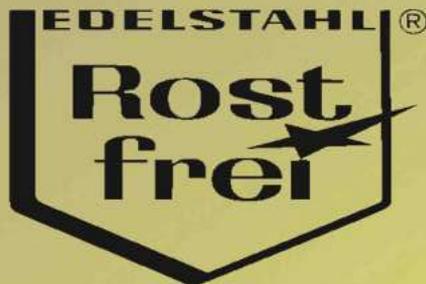

Rad ø 80 bis 200mm

Rad ø	Bauhöhe	Platte	Lochabstand	Loch ø	Lagerart	Tragkraft	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
80mm	108mm	105x80mm	80x60mm	9mm	Gleitlager	90Kg	W9460/1/80	W9460/F/1/80	W9459/1/80
100mm	128mm	105x80mm	80x60mm	9mm	Gleitlager	100Kg	W9460/1/100	W9460/F/1/100	W9459/1/100
125mm	155mm	105x80mm	80x60mm	9mm	Gleitlager	130Kg	W9460/1/125	W9460/F/1/125	W9459/1/125
160mm	197mm	135x110mm	105x80mm	11mm	Gleitlager	180Kg	W9460/1/160	W9460/F/1/160	W9459/1/160
200mm	235mm	135x110mm	105x80mm	11mm	Gleitlager	220Kg	W9460/1/200	W9460/F/1/200	W9459/1/200

Standard **Edelstahlgehäuse** mit 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt. **Auch mit Rückenlochbefestigung lieferbar. Bitte der Artikelnummer /1 anhängen.**

Schwere-Apparaterollen
mit thermoplastischen Gummirädern
Bereifung in ca. 85° Shore A Härte
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
Gleitlagerung - Kunststofffelge



Rad ø 60 bis 125mm
Plattenbefestigung

Rad ø	Bauhöhe	Platte	Lochabstand	Loch ø	Lagerart	Tragkraft	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
60mm	91mm	60x60mm	45x45mm	6,5mm	Gleitlager	60Kg	W6367/1/60/3	W6367/F/1/60/3	W6364/1/60/3
80mm	111mm	60x60mm	45x45mm	6,5mm	Gleitlager	80Kg	W6367/1/80/3	W6367/F/1/80/3	W6364/1/80/3
100mm	135mm	77x67mm	60x50mm	8,3mm	Gleitlager	80Kg	W6367/1/100/3	W6367/F/1/100/3	W6364/1/100/3
125mm	160mm	77x67mm	60x50mm	8,3mm	Gleitlager	100Kg	W6367/1/125/3	W6367/F/1/125/3	W6364/1/125/3

Standard Gehäuse in verzinkter Ausführung mit 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt.



Rad ø 60 bis 125mm
Rückenlochbefestigung

Rad ø	Bauhöhe	Rückenloch ø	Lagerart	Tragkraft	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
60mm	88mm	12mm	Gleitlager	60Kg	W6367/1/60/1	W6367/F/1/60/1
80mm	108mm	12mm	Gleitlager	80Kg	W6367/1/80/1	W6367/F/1/80/1
100mm	135mm	12mm	Gleitlager	80Kg	W6367/1/100/1	W6367/F/1/100/1
125mm	160mm	12mm	Gleitlager	100Kg	W6367/1/125/1	W6367/F/1/125/1

Standard Gehäuse in verzinkter Ausführung mit 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt.

Auch mit Kugellagerung im Rad lieferbar!

Rückenlochbohrung über 10mm Reduzierscheibe möglich!



Edelstahl-Apparaterollen
mit thermoplastischen Gummirädern
Bereifung in ca. 85° Shore A Härte
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
Gleitlagerung - Kunststofffelge

Rad ø 50 bis 125mm
Plattenbefestigung



Rad ø	Bauhöhe	Platte	Lochabstand	Loch ø	Lagerart	Tragkraft	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
50mm	71mm	60x60mm	45x45mm	6,3mm	Gleitlager	40Kg	W6368/1/50/3	W6368/F/1/50/3	W6365/1/50/3
63mm	91mm	60x60mm	45x45mm	6,3mm	Gleitlager	40Kg	W6368/1/63/3	W6368/F/1/63/3	W6365/1/63/3
75mm	103mm	60x60mm	45x45mm	6,3mm	Gleitlager	75Kg	W6368/1/75/3	W6368/F/1/75/3	W6365/1/75/3
80mm	111mm	60x60mm	45x45mm	6,3mm	Gleitlager	50Kg	W6368/1/80/3	W6368/F/1/80/3	W6365/1/80/3
100mm	134mm	76x70mm	60x50mm	8,3mm	Gleitlager	80Kg	W6368/1/100/3	W6368/F/1/100/3	W6365/1/100/3
125mm	159mm	76x70mm	60x50mm	8,3mm	Gleitlager	80Kg	W6368/1/125/3	W6368/F/1/125/3	W6365/1/125/3

Standard **Edelstahlgehäuse** mit 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt.

Rad ø 50 bis 125mm
Rückenlochbefestigung



Rad ø	Bauhöhe	Rückenloch ø	Lagerart	Tragkraft	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
50mm	69mm	12mm	Gleitlager	40Kg	W6368/1/50/1	W6368/F/1/50/1
63mm	88mm	12mm	Gleitlager	40Kg	W6368/1/63/1	W6368/F/1/63/1
75mm	101mm	12mm	Gleitlager	75Kg	W6368/1/75/1	W6368/F/1/75/1
80mm	108mm	12mm	Gleitlager	50Kg	W6368/1/80/1	W6368/F/1/80/1
100mm	134mm	12mm	Gleitlager	80Kg	W6368/1/100/1	W6368/F/1/100/1
125mm	159mm	12mm	Gleitlager	80Kg	W6368/1/125/1	W6368/F/1/125/1

Standard **Edelstahlgehäuse** mit 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt.



Edelstahl-Apparaterollen
 mit thermoplastischen Gummirädern
 Bereifung in ca. 85° Shore A Härte
 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
 Gleitlagerung - Kunststofffelge



Rad ø 50 bis 125mm
 Rundrohr-Spreizhülsenbefestigung

Rad ø	Bauhöhe	Befestigung	Lagerart	Tragkraft	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
50mm	69mm	Rund 21,5-24mm	Gleitlager	40Kg	W6368/1/50/R21,5-24	W6368/F/1/50/R21,5-24
50mm	69mm	Rund 24-27mm	Gleitlager	40Kg	W6368/1/50/R24-27	W6368/F/1/50/R24-27
50mm	69mm	Rund 27-30mm	Gleitlager	40Kg	W6368/1/50/R27-30	W6368/F/1/50/R27-30
50mm	69mm	Rund 32-35mm	Gleitlager	40Kg	W6368/1/50/R32-35	W6368/F/1/50/R32-35
50mm	69mm	Rund 36-40mm	Gleitlager	40Kg	W6368/1/50/R36-40	W6368/F/1/50/R36-40
63mm	88mm	Rund 17-21mm	Gleitlager	50Kg	W6368/1/50/R17-21	W6368/F/1/50/R17-21
63mm	88mm	Rund 21,5-24mm	Gleitlager	50Kg	W6368/1/63/R21,5-24	W6368/F/1/63/R21,5-24
63mm	88mm	Rund 24-27mm	Gleitlager	50Kg	W6368/1/63/R24-27	W6368/F/1/63/R24-27
63mm	88mm	Rund 28-31mm	Gleitlager	50Kg	W6368/1/63/R28-31	W6368/F/1/63/R28-31
63mm	88mm	Rund 32-35mm	Gleitlager	50Kg	W6368/1/63/R32-35	W6368/F/1/63/R32-35
63mm	88mm	Rund 36-40mm	Gleitlager	50Kg	W6368/1/63/R36-40	W6368/F/1/63/R36-40
75mm	101mm	Rund 17-21mm	Gleitlager	75Kg	W6368/1/75/R17-21	W6368/F/1/75/R17-21
75mm	101mm	Rund 21,5-24mm	Gleitlager	75Kg	W6368/1/75/R21,5-24	W6368/F/1/75/R21,5-24
75mm	101mm	Rund 24-27mm	Gleitlager	75Kg	W6368/1/75/R24-27	W6368/F/1/75/R24-27
75mm	101mm	Rund 28-31mm	Gleitlager	75Kg	W6368/1/75/R28-31	W6368/F/1/75/R28-31
75mm	101mm	Rund 32-35mm	Gleitlager	75Kg	W6368/1/75/R32-35	W6368/F/1/75/R32-35
75mm	101mm	Rund 36-40mm	Gleitlager	75Kg	W6368/1/75/R36-40	W6368/F/1/75/R36-40
80mm	108mm	Rund 17-21mm	Gleitlager	50Kg	W6368/1/80/R17-21	W6368/F/1/80/R17-21
80mm	108mm	Rund 21,5-24mm	Gleitlager	50Kg	W6368/1/80/R21,5-24	W6368/F/1/80/R21,5-24
80mm	108mm	Rund 24-27mm	Gleitlager	50Kg	W6368/1/80/R24-27	W6368/F/1/80/R24-27
80mm	108mm	Rund 28-31mm	Gleitlager	50Kg	W6368/1/80/R28-31	W6368/F/1/80/R28-31
80mm	108mm	Rund 32-35mm	Gleitlager	50Kg	W6368/1/80/R32-35	W6368/F/1/80/R32-35
80mm	108mm	Rund 36-40mm	Gleitlager	50Kg	W6368/1/80/R36-40	W6368/F/1/80/R36-40
100mm	134mm	Rund 17-21mm	Gleitlager	80Kg	W6368/1/100/R17-21	W6368/F/1/100/R17-21
100mm	134mm	Rund 21,5-24mm	Gleitlager	80Kg	W6368/1/100/R21,5-24	W6368/F/1/100/R21,5-24
100mm	134mm	Rund 24-27mm	Gleitlager	80Kg	W6368/1/100/R24-27	W6368/F/1/100/R24-27
100mm	134mm	Rund 28-31mm	Gleitlager	80Kg	W6368/1/100/R28-31	W6368/F/1/100/R28-31
100mm	134mm	Rund 32-35mm	Gleitlager	80Kg	W6368/1/100/R32-35	W6368/F/1/100/R32-35
100mm	134mm	Rund 36-40mm	Gleitlager	80Kg	W6368/1/100/R36-40	W6368/F/1/100/R36-40
125mm	159mm	Rund 17-21mm	Gleitlager	80Kg	W6368/1/125/R17-21	W6368/F/1/125/R17-21
125mm	159mm	Rund 21,5-24mm	Gleitlager	80Kg	W6368/1/125/R21,5-24	W6368/F/1/125/R21,5-24
125mm	159mm	Rund 24-27mm	Gleitlager	80Kg	W6368/1/125/R24-27	W6368/F/1/125/R24-27
125mm	159mm	Rund 28-31mm	Gleitlager	80Kg	W6368/1/125/R28-31	W6368/F/1/125/R28-31
125mm	159mm	Rund 32-35mm	Gleitlager	80Kg	W6368/1/125/R32-35	W6368/F/1/125/R32-35
125mm	159mm	Rund 36-40mm	Gleitlager	80Kg	W6368/1/125/R36-40	W6368/F/1/125/R36-40

Standard **Edelstahlgehäuse** mit 2-facher Kugellagerung
 im Gabelkopf, Radachse verschraubt.



Edelstahl-Apparaterollen
 mit thermoplastischen Gummirädern
 Bereifung in ca. 85° Shore A Härte
 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
 Gleitlagerung - Kunststofffelge



Rad ø 50 bis 125mm
 Vierkant-Sprezhülsenbefestigung

Rad ø	Bauhöhe	Befestigung	Lagerart	Tragkraft	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
50mm	69mm	Vier 21-24mm	Gleitlager	40Kg	W6368/1/50/V21-24	W6368/F/1/50/V21-24
50mm	69mm	Vier 24-27mm	Gleitlager	40Kg	W6368/1/50/V24-27	W6368/F/1/50/V24-27
50mm	69mm	Vier 27-30mm	Gleitlager	40Kg	W6368/1/50/V27-30	W6368/F/1/50/V27-30
50mm	69mm	Vier 32-35mm	Gleitlager	40Kg	W6368/1/50/V32-35	W6368/F/1/50/V32-35
50mm	69mm	Vier 36-40mm	Gleitlager	40Kg	W6368/1/50/V36-40	W6368/F/1/50/V36-40
63mm	88mm	Vier 17-20mm	Gleitlager	50Kg	W6368/1/63/V17-20	W6368/F/1/63/V17-20
63mm	88mm	Vier 21-24mm	Gleitlager	50Kg	W6368/1/63/V21-24	W6368/F/1/63/V21-24
63mm	88mm	Vier 24-27mm	Gleitlager	50Kg	W6368/1/63/V24-27	W6368/F/1/63/V24-27
63mm	88mm	Vier 27-30mm	Gleitlager	50Kg	W6368/1/63/V27-30	W6368/F/1/63/V27-30
63mm	88mm	Vier 32-35mm	Gleitlager	50Kg	W6368/1/63/V32-35	W6368/F/1/63/V32-35
63mm	88mm	Vier 36-40mm	Gleitlager	50Kg	W6368/1/63/V36-40	W6368/F/1/63/V36-40
75mm	101mm	Vier 17-20mm	Gleitlager	75Kg	W6368/1/75/V17-20	W6368/F/1/75/V17-20
75mm	101mm	Vier 21-24mm	Gleitlager	75Kg	W6368/1/75/V21-24	W6368/F/1/75/V21-24
75mm	101mm	Vier 24-27mm	Gleitlager	75Kg	W6368/1/75/V24-27	W6368/F/1/75/V24-27
75mm	101mm	Vier 27-30mm	Gleitlager	75Kg	W6368/1/75/V27-30	W6368/F/1/75/V27-30
75mm	101mm	Vier 32-35mm	Gleitlager	75Kg	W6368/1/75/V32-35	W6368/F/1/75/V32-35
75mm	101mm	Vier 36-40mm	Gleitlager	75Kg	W6368/1/75/V36-40	W6368/F/1/75/V36-40
80mm	108mm	Vier 17-20mm	Gleitlager	50Kg	W6368/1/80/V17-20	W6368/F/1/80/V17-20
80mm	108mm	Vier 21-24mm	Gleitlager	50Kg	W6368/1/80/V21-24	W6368/F/1/80/V21-24
80mm	108mm	Vier 24-27mm	Gleitlager	50Kg	W6368/1/80/V24-27	W6368/F/1/80/V24-27
80mm	108mm	Vier 27-30mm	Gleitlager	50Kg	W6368/1/80/V27-30	W6368/F/1/80/V27-30
80mm	108mm	Vier 32-35mm	Gleitlager	50Kg	W6368/1/80/V32-35	W6368/F/1/80/V32-35
80mm	108mm	Vier 36-40mm	Gleitlager	50Kg	W6368/1/80/V36-40	W6368/F/1/80/V36-40
100mm	134mm	Vier 17-20mm	Gleitlager	80Kg	W6368/1/100/V17-20	W6368/F/1/100/V17-20
100mm	134mm	Vier 21-24mm	Gleitlager	80Kg	W6368/1/100/V21-24	W6368/F/1/100/V21-24
100mm	134mm	Vier 24-27mm	Gleitlager	80Kg	W6368/1/100/V24-27	W6368/F/1/100/V24-27
100mm	134mm	Vier 27-30mm	Gleitlager	80Kg	W6368/1/100/V27-30	W6368/F/1/100/V27-30
100mm	134mm	Vier 32-35mm	Gleitlager	80Kg	W6368/1/100/V32-35	W6368/F/1/100/V32-35
100mm	134mm	Vier 36-40mm	Gleitlager	80Kg	W6368/1/100/V36-40	W6368/F/1/100/V36-40
125mm	159mm	Vier 17-20mm	Gleitlager	80Kg	W6368/1/125/V17-20	W6368/F/1/125/V17-20
125mm	159mm	Vier 21-24mm	Gleitlager	80Kg	W6368/1/125/V21-24	W6368/F/1/125/V21-24
125mm	159mm	Vier 24-27mm	Gleitlager	80Kg	W6368/1/125/V24-27	W6368/F/1/125/V24-27
125mm	159mm	Vier 27-30mm	Gleitlager	80Kg	W6368/1/125/V27-30	W6368/F/1/125/V27-30
125mm	159mm	Vier 32-35mm	Gleitlager	80Kg	W6368/1/125/V32-35	W6368/F/1/125/V32-35
125mm	159mm	Vier 36-40mm	Gleitlager	80Kg	W6368/1/125/V36-40	W6368/F/1/125/V36-40

Standard **Edelstahlgehäuse** mit 2-facher Kugellagerung
 im Gabelkopf, Radachse verschraubt.



Edelstahl-Apparaterollen
mit Weich-Polyurethanrädern
Bereifung in ca. 75° Shore A Härte
Temperaturbereich: -30°C bis +90°C
Gleitlagerung - Polyamidfelge

Rad ø 50 bis 125mm
Plattenbefestigung



Rad ø	Bauhöhe	Platte	Lochabstand	Loch ø	Lagerart	Tragkraft	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
50mm	71mm	60x60mm	45x45mm	6,3mm	Gleitlager	55Kg	W9368/1/50/S75/3	W9368/F/1/50/S75/3	W9365/1/50/S75/3
75mm	103mm	60x60mm	45x45mm	6,3mm	Gleitlager	60Kg	W9368/1/75/S75/3	W9368/F/1/75/S75/3	W9365/1/75/S75/3
100mm	134mm	76x70mm	60x50mm	8,3mm	Gleitlager	80Kg	W9368/1/100/S75/3	W9368/F/1/100/S75/3	W9365/1/100/S75/3
125mm	159mm	76x70mm	60x50mm	8,3mm	Gleitlager	80Kg	W9368/1/125/S75/3	W9368/F/1/125/S75/3	W9365/1/125/S75/3

Standard **Edelstahlgehäuse** mit 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt.

Rad ø 50 bis 125mm
Rückenlochbefestigung



Rad ø	Bauhöhe	Rückenloch ø	Lagerart	Tragkraft	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
50mm	69mm	12mm	Gleitlager	55Kg	W9368/1/50/S75/1	W9368/F/1/50/S75/1
75mm	101mm	12mm	Gleitlager	60Kg	W9368/1/75/S75/1	W9368/F/1/75/S75/1
100mm	134mm	12mm	Gleitlager	80Kg	W9368/1/100/S75/1	W9368/F/1/100/S75/1
125mm	159mm	12mm	Gleitlager	80Kg	W9368/1/125/S75/1	W9368/F/1/125/S75/1

Standard **Edelstahlgehäuse** mit 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt.

Thermoplastische Polyamidräder
 Gleitlagerung
 Bereifung in ca. 70° Shore D Härte
 Temperaturbereich: -30°C bis +90°C



Rad ø 80 bis 250mm

Rad ø	Radbreite	Nabenlänge	Lagerart	Bohrung ø	Tragkraft	Farbkombination (Felge/Reifen)	Artikel-Nr.
80mm	30mm	40mm	Gleitlager	12mm	150Kg	natur/natur	W0/1/80/PAN
100mm	35mm	40mm	Gleitlager	12mm	200Kg	natur/natur	W0/1/100/PAN
125mm	35mm	50mm	Gleitlager	15mm	250Kg	natur/natur	W0/1/125/PAN
150mm	43mm	58mm	Gleitlager	20mm	500Kg	natur/natur	W0/1/150/2/PAN
160mm	40mm	58mm	Gleitlager	20mm	375Kg	natur/natur	W0/1/160/PAN
200mm	50mm	58mm	Gleitlager	20mm	500Kg	natur/natur	W0/1/200/1/PAN
250mm	50mm	58mm	Gleitlager	25mm	800Kg	natur/natur	W0/1/250/PAN

* andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar!



Rad ø 80 bis 250mm

Rad ø	Bauhöhe	Platte	Lochabstand	Loch ø	Lagerart	Tragkraft	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
80mm	105mm	105x80mm	80x60mm	9mm	Gleitlager	150Kg	W041/1/80/PAN	W041/F/1/80/PAN	W039/1/80/PAN
100mm	128mm	105x80mm	80x60mm	9mm	Gleitlager	200Kg	W041/1/100/PAN	W041/F/1/100/PAN	W039/1/100/PAN
100mm	125mm	135x110mm	105x80mm	10,5	Gleitlager	300Kg	041/1/100x40/PAN	W041/F/1/100x40/PAN	W039/1/100x40/PAN
125mm	155mm	105x80mm	80x60mm	9mm	Gleitlager	200Kg	W041/1/125/PAN	W041/F/1/125/PAN	W039/1/125/PAN
125mm	155mm	135x110mm	105x80mm	10,5mm	Gleitlager	250Kg	W041/1/125/S/PAN	W041/F/1/125/S/PAN	W039/1/125/S/PAN
150mm	190mm	135x110mm	105x80mm	11mm	Gleitlager	350Kg	W041/1/150/PAN	W041/F/1/150/PAN	W039/1/150/PAN
160mm	195mm	135x110mm	105x80mm	11mm	Gleitlager	350Kg	W041/1/160/PAN	W041/F/1/160/PAN	W039/1/160/PAN
200mm	235mm	135x110mm	105x80mm	11mm	Gleitlager	350Kg	W041/1/200/PAN	W041/F/1/200/PAN	W039/1/200/PAN
250mm	290mm	135x110mm	105x80mm	11mm	Gleitlager	350Kg	W041/1/250/PAN	W041/F/1/250/PAN	W039/1/250/PAN

Standard Stahlblechgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf, verzinkte Ausführung, Radachse verschraubt. **Auch mit Rückenlochbefestigung lieferbar. Bitte der Artikelnummer /1 anhängen.**

* andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar!



Thermoplastische Schwerlast-Polyamidräder

Kugellagerung

Bereifung in ca. 70° Shore D Härte
Temperaturbereich: -20°C bis +90°C

Rad ø 65 bis 300mm

Rad ø	Radbreite	Nabenlänge	Lagerart	Bohrung ø	Tragkraft	Farbkombination (Felge/Reifen)	Artikel-Nr.
65mm	30mm	35mm	Kugellager	12mm	135Kg	natur/natur	W0/3/65/PAN
80mm	34mm	40mm	Kugellager	12mm	200Kg	natur/natur	W0/3/80/S/PAN
80mm	32mm	33mm	Kugellager	12mm	500Kg	natur/natur	W0/3/80/12/PAN
100mm	34mm	40mm	Kugellager	12mm	300Kg	natur/natur	W0/3/100/S/PAN
100mm	40mm	48mm	Kugellager	15mm	500Kg	natur/natur	W0/3/100/VR/PAN
125mm	40mm	50mm	Kugellager	15mm	400Kg	natur/natur	W0/3/125/S/PAN
125mm	50mm	60mm	Kugellager	20mm	700Kg	natur/natur	W0/3/125/2/PAN
150mm	50mm	60mm	Kugellager	20mm	800Kg	natur/natur	W0/3/150/2/PAN
160mm	50mm	60mm	Kugellager	20mm	850Kg	natur/natur	W0/3/160/PAN
200mm	50mm	60mm	Kugellager	20mm	1200Kg	natur/natur	W0/3/200/1/PAN
250mm	60mm	75mm	Kugellager	25mm	1300Kg	natur/natur	W0/3/250/S/PAN
300mm	60mm	75mm	Kugellager	25mm	2000Kg	natur/natur	W0/3/300/PAN



Rad ø 80 bis 250mm

Rad ø	Bauhöhe	Platte	Lochabstand	Loch ø	Lagerart	Tragkraft	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
80mm	108mm	100x84mm	80x60mm	9mm	Kugellager	300Kg	W041/3/80/S/P4/PAN	W041/F/3/80/S/P4/PAN	W039/3/80/S/P4/PAN
100mm	128mm	100x84mm	80x60mm	9mm	Kugellager	300Kg	W041/3/100/S/P4/PAN	W041/F/3/100/S/P4/PAN	W039/3/100/S/P4/PAN
100mm	135mm	100x84mm	80x60mm	9mm	Kugellager	450Kg	W041/3/100/S/P5/PAN	W041/F/3/100/S/P5/PAN	W039/3/100/S/P5/PAN
125mm	161mm	100x84mm	80x60mm	9mm	Kugellager	400Kg	W041/3/125/S/P5/PAN	W041/F/3/125/S/P5/PAN	W039/3/125/S/P5/PAN
125mm	164,5	132x110mm	105x80mm	12mm	Kugellager	700Kg	W041/3/125/S/P6/PAN	W041/F/3/125/S/P6/PAN	W039/3/125/S/P6/PAN
150mm	195mm	132x110mm	105x80mm	12mm	Kugellager	700Kg	W041/3/150/S/P6/PAN	W041/F/3/150/S/P6/PAN	W039/3/150/S/P6/PAN
160mm	200mm	132x110mm	105x80mm	12mm	Kugellager	700Kg	W041/3/160/S/P6/PAN	W041/F/3/160/S/P6/PAN	W039/3/160/S/P6/PAN
175mm	230,5mm	132x110mm	105x80mm	12mm	Kugellager	850Kg	W041/3/175/S/P6/PAN/TK850	W041/F/3/175/S/P6/PAN/TK850	W039/3/175/S/P6/PAN/TK850
200mm	243mm	132x110mm	105x80mm	12mm	Kugellager	1000Kg	W041/3/200/S/P6/PAN/TK1000	W041/F/3/200/S/P6/PAN/TK1000	W039/3/200/S/P6/PAN/TK1000
250mm	290mm	132x110mm	105x80mm	11mm	Kugellager	800Kg	W041/3/250/S/PL6/PAN	W041/F/3/250/S/PL6/PAN	W039/3/250/S/PL6/PAN

Schwerlast Stahlblechgehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf, verzinkte Ausführung, Radachse verschraubt. **Auch mit Rückenlochbefestigung lieferbar. Bitte der Artikelnummer /1 anhängen.**

* andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar!

Thermoplastische Polyamidräder
 Gleitlagerung
 Bereifung in ca. 70° Shore D Härte
 Temperaturbereich: -30°C bis +90°C



Rad ø 80 bis 250mm

Rad ø	Radbreite	Nabenlänge	Lagerart	Bohrung ø	Tragkraft	Farbkombination (Felge/Reifen)	Artikel-Nr.
80mm	30mm	40mm	Gleitlager	12mm	150Kg	natur/natur	W0/1/80/PAN
100mm	35mm	40mm	Gleitlager	12mm	200Kg	natur/natur	W0/1/100/PAN
125mm	35mm	50mm	Gleitlager	15mm	250Kg	natur/natur	W0/1/125/PAN
150mm	43mm	58mm	Gleitlager	20mm	500Kg	natur/natur	W0/1/150/2/PAN
160mm	40mm	58mm	Gleitlager	20mm	375Kg	natur/natur	W0/1/160/PAN
200mm	50mm	58mm	Gleitlager	20mm	500Kg	natur/natur	W0/1/200/1/PAN
250mm	50mm	58mm	Gleitlager	25mm	800Kg	natur/natur	W0/1/250/PAN

* andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar!



Rad ø 80 bis 200mm


Rad ø	Bauhöhe	Platte	Lochabstand	Loch ø	Lagerart	Tragkraft	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
80mm	108mm	100x80mm	80x60mm	9mm	Gleitlager	125Kg	W0460/1/80/PAN	W0460/F/1/80/PAN	W0459/1/80/PAN
100mm	128mm	100x80mm	80x60mm	9mm	Gleitlager	150Kg	W0460/1/100/PAN	W0460/F/1/100/PAN	W0459/1/100/PAN
125mm	155mm	100x80mm	80x60mm	9mm	Gleitlager	200Kg	W0460/1/125/PAN	W0460/F/1/125/PAN	W0459/1/125/PAN
125mm	155mm	140x110mm	105x105mm	11mm	Gleitlager	150Kg	W0460/1/125/S/PAN	W0460/F/1/125/S/PAN	W0459/1/125/S/PAN
150mm	192mm	140x110mm	105x80mm	11mm	Gleitlager	300Kg	W0460/1/150/PAN	W0460/F/1/150/PAN	W0459/1/150/PAN
160mm	197mm	140x110mm	105x80mm	11mm	Gleitlager	300Kg	W0460/1/160/PAN	W0460/F/1/160/PAN	W0459/1/160/PAN
200mm	235mm	140x110mm	105x80mm	11mm	Gleitlager	300Kg	W0460/1/200/PAN	W0460/F/1/200/PAN	W0459/1/200/PAN

Standard **Edelstahlgehäuse** mit 2-facher Kugellagerung im Gabelkopf, Radachse verschraubt. **Auch mit Rückenlochbefestigung lieferbar. Bitte der Artikelnummer /1 anhängen.**



Transportroller 600x400

Basic Transportroller 300
Serie WTR2

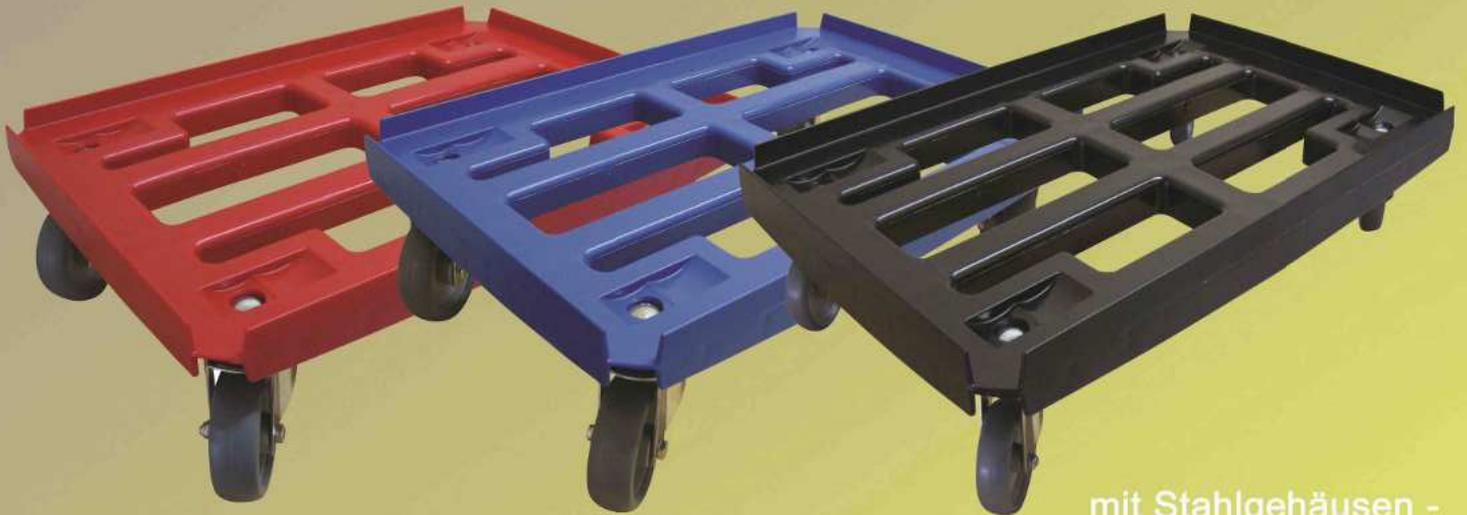

mit Stahlgehäusen -

Artikel mit **rotem** Rahmen: WTR2/PP**R**/W641/1/100/SP

Artikel mit **blauem** Rahmen: WTR2/PP**B**/W641/1/100/SP

Artikel mit schwarzem Rahmen: WTR2/PP**S**/W641/1/100/SP

Beschreibung: Rahmen aus hochwertigem Polypropylen (PP), Rahmenfarbe **rot**, **blau** und schwarz, Innenmaß 610x410mm für Boxen und Kisten 600x400mm, offene Ecken zur leichten Reinigung, ausgestattet mit vier Stahlblech-Lenkrollen, verzinkt, doppelte Kugellagerung im Gabelkopf, Rad \varnothing 100mm, graue thermoplastische Gummiräder, Belag in ca. 85° Shore A Härte, beständig von -20°C bis +70°C, Boden bis Ladefläche ca. 155mm, Gesamtbauhöhe ca. 175mm, Tragkraft 300Kg, Made in EU.

Andere Radversionen oder mit 2x Feststeller auf Anfrage lieferbar!



Transportroller 600x400

Basic Transportroller 300
Serie WTR2



mit Kunststoffgehäusen -

Artikel mit **rotem** Rahmen: WTR2/PPR/W041/1/100/PPN/K-PAS

Artikel mit **blauem** Rahmen: WTR2/PPB/W041/1/100/PPN/K-PAS

Artikel mit schwarzem Rahmen: WTR2/PPS/W041/1/100/PPN/K-PAS

Beschreibung: Rahmen aus hochwertigem Polypropylen (PP), Rahmenfarbe **rot**, **blau** und schwarz, Innenmaß 610x410mm für Boxen und Kisten 600x400mm, offene Ecken zur leichten Reinigung, ausgestattet mit 4 Lenkrollen (Gehäuse aus verstärktem schwarzen Vollkunststoff (Material: Polyamid - kein Regenerat) mit mittig eingespritztem Kugellager für beste Dreheigenschaften im Drehkranz - gegen Spritzwasser geschützt, Rad ø 100mm, thermoplastische PP Kunststoffräder, naturfarben, Belag in ca. 70° Shore D Härte, beständig von -20°C bis +70°C, Boden bis Ladefläche ca. 155mm, Gesamtbauhöhe ca. 175mm, Tragkraft 300Kg, Made in EU.

Andere Radversionen oder mit 2x Feststeller auf Anfrage lieferbar!



Transportroller 600x400

Transportroller Standard 250
Serie **WTR4**



Artikel 4x LR: WTR4/R/W641/1/100/SP
Artikel 2x LR & 2x LRF: WTR4/R/W641/1/100/SP/2F


Beschreibung: Rahmen aus hochwertigem rotem ABS, Rahmenfarbe **rot**, Innenmaß 610x410mm für Boxen und Kisten 600x400mm, offene Ecken zur leichten Reinigung, ausgestattet mit wahlweise 4 Stück Lenkollen oder mit je 2 Stück Lenkrollen mit und ohne Feststeller (Feststeller mit Doppelstop für Rad und Drehkranz), doppelte Kugellagerung im Drehkranz, Rad \varnothing 100mm, graue thermoplastische Gummiräder, Belag in ca. 85° Shore A Härte, beständig von -20°C bis +70°C, Boden bis Ladefläche ca. 143mm, Gesamtbauhöhe ca. 163mm, **Tragkraft 250Kg**, Made in EU.

Auch mit Kunststoffgehäusen und anderen Radversionen auf Anfrage lieferbar!



Transportroller 600x400

Transportroller Standard 375
Serie **WTR**

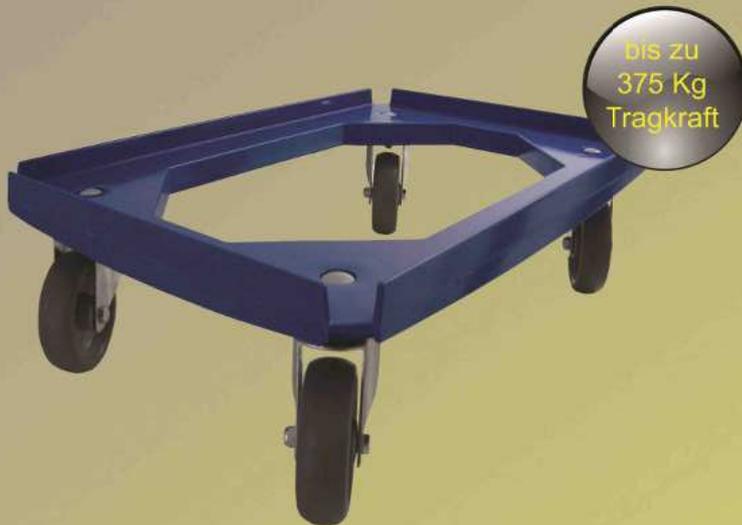

Radausführung:

Thermoplastische graue Gummiräder,
spurfrei, in ca. 85° Shore A Härte,
Rad ø 100mm, Gleitlagerung,
Belag grau (RAL 7031)
Felge grau (RAL 7045)
Tragkraft: 375Kg
Temperatur: -20°C bis +70°C
Artikel-Nr.: WTR/B/W641/1/100/SP

Rahmenfarbe:

R = rot (ähnlich RAL 3016)
B = blau (ähnlich RAL 5015)
G = grau (ähnlich RAL 7045)
GR = grün (ähnlich RAL 6001)
MG2 = gelb (ähnlich RAL 1028)
S = schwarz (ähnlich RAL 9005)

Gehäuse:

4x Stahl-Lenkrollengehäuse
mit doppelter Kugellagerung im
Gabelkopf, verzinkt.



Wählen Sie Ihre Rahmenfarbe aus und
tragen Sie diese in der Artikelnummer ein

Radausführung:

Thermoplastische graue Gummiräder,
spurfrei in ca. 85° Shore A Härte,
Rad ø 100mm, Gleitlagerung,
Belag grau (RAL 7031)
Felge grau (RAL 7045)
Tragkraft: 375Kg
Temperatur: -20°C bis +70°C
Artikel-Nr.: WTR/B/W641/1/100/SP/2F

Rahmenfarbe:

R = rot (ähnlich RAL 3016)
B = blau (ähnlich RAL 5015)
G = grau (ähnlich RAL 7045)
GR = grün (ähnlich RAL 6001)
MG2 = gelb (ähnlich RAL 1028)
S = schwarz (ähnlich RAL 9005)


Gehäuse:

4x Stahl-Lenkrollengehäuse
mit doppelter Kugellagerung im
Gabelkopfverzinkt, 2x ohne & 2x mit
Feststeller (Doppelstop für Rad und
Drehkranz)



Transportroller 600x400

Transportroller Standard **cool -30°C**
Serie WTR

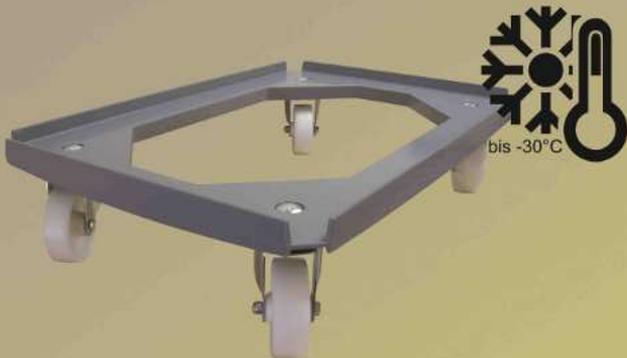

Radausführung:

Thermoplastische Polyamidräder, natur
spurfrei, in ca. 70° Shore D Härte
Rad ø 100mm, Gleitlagerung, Tragkraft: 375Kg
Temperatur: -30°C bis +90°C

Gehäuse:

4x Stahl-Lenkrollengehäuse
mit doppelter Kugellagerung im
Gabelkopf, verzinkt

Artikel-Nr.: [WTR/ /W041/1/100/PAN/cool-30](#)



Radausführung:

Thermoplastische Polyamidräder, Rad
ø 100mm, natur, spurfrei,
in ca. 70° Shore D Härte
Gleitlagerung, Tragkraft: 375Kg
Temperatur: -30°C bis +90°C

Gehäuse:

4x Stahl-Lenkrollengehäuse
mit doppelter Kugellagerung im
Gabelkopf, verzinkt

2x ohne & **2x mit Feststeller**

(Doppelstop für Rad und Drehkranz)

Artikel-Nr.: [WTR/C/W041/1/100/PAN/cool-30/2F](#)



Radausführung:

Thermoplastische Polyurethanräder, Rad
ø 100mm, honigfarben, spurfrei, in ca. 75°
Shore A Härte, Gleitlagerung, Tragkraft:
375Kg, Temperatur: -30°C bis +90°C

Artikel-Nr.: [WTR/S/W941/1/100/S75/cool-30](#)



Radausführung:

Thermoplastische Polyurethanräder,
Rad ø 100mm, honigfarben, spurfrei,
in ca. 75° Shore A Härte, Gleitlagerung,
Tragkraft: 375Kg

Temperatur: -30°C bis +90°C

Artikel-Nr.: [WTR/S/W941/1/100/S75/cool-30/2F](#)




Wählen Sie Ihre Rahmenfarbe aus und
tragen Sie diese in der Artikelnummer ein



Transportroller 600x400



Transportroller **Rostfrei -30°C**
Serie WTR

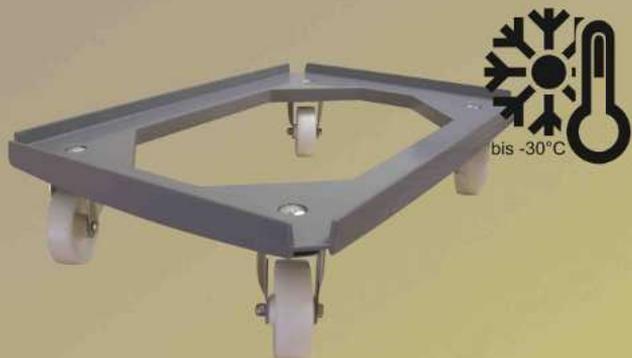

Radausführung:

Thermoplastische Polyamidräder, natur
Rad \varnothing 100mm, spurfrei, in ca. 70° Shore D
Härte, Gleitlagerung, Tragkraft: 375Kg
Temperatur: -30°C bis +90°C

Gehäuse:

4x **Edelstahl**-Lenkrollengehäuse
mit doppelter Kugellagerung im
Gabelkopf, **alle Teile rostfrei**.

Artikel-Nr.: [WTR/G/W0460/1/100/PAN](#)



Radausführung:

Thermoplastische Polyamidräder, natur
spurfrei, in ca. 70° Shore D Härte, Rad \varnothing
100mm, Gleitlagerung, Tragkraft: 375Kg
Temperatur: -30°C bis +90°C

Gehäuse:

4x **Edelstahl**-Lenkrollengehäuse
mit doppelter Kugellagerung im
Gabelkopf, **alle Teile rostfrei**

2x ohne & **2x mit Feststeller**

(Doppelstop für Rad und Drehkranz)
Artikel-Nr.: [WTR/G/W0460/1/100/PAN/2F](#)



Radausführung:

Thermoplastische Polyurethanräder, \varnothing 100mm
honigfarben, spurfrei, in ca. 75° Shore
A Härte, Gleitlagerung, Tragkraft: 375Kg
Temperatur: -30°C bis +90°C

Artikel-Nr.: [WTR/G/W9460/1/100/S75](#)



Radausführung:

Thermoplastische Polyurethanräder
Rad \varnothing 100mm, honigfarben, spurfrei, in ca.
75° Shore A Härte, Gleitlagerung, Tragkraft:
375Kg, Temperatur: -30°C bis +90°C
Artikel-Nr.: [WTR/G/W9460/1/100/S75/2F](#)




Wählen Sie Ihre Rahmenfarbe aus und
tragen Sie diese in der Artikelnummer ein



Transportroller 600x400



Transportroller **Rostfrei -30°C**
Serie WTR mit Vollkunststoffgehäusen

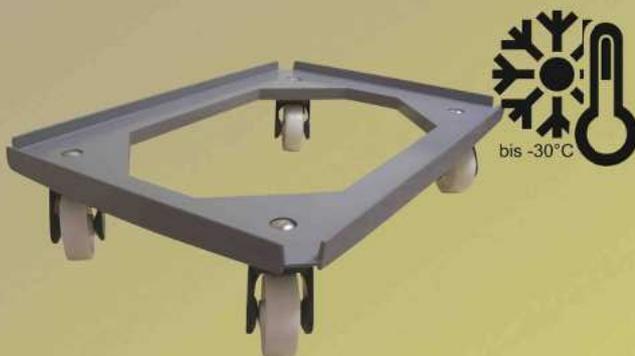

Radausführung:

Thermoplastische Polyamidräder,
natur
spurfrei, in ca. 70° Shore D Härte
Gleitlagerung, Tragkraft: 375Kg
Temperatur: -30°C bis +90°C

Gehäuse:

4x **Vollkunststoff**-Lenkrollengehäuse
mit mittig eingespritztem
Präzisionskugellager im Gabelkopf,
alle Teile rostfrei.

Artikel-Nr.:

WTR/G/W041/1/100/PAN/K-PAG/VA/VA



Radausführung:

Thermoplastische **Polyurethan**räder
honigfarben, spurfrei, in ca. 75° Shore
A Härte, Gleitlagerung
Tragkraft: 375Kg
Temperatur: -30°C bis +90°C

Gehäuse:

4x **Vollkunststoff**-Lenkrollengehäuse
mit mittig eingespritztem
Präzisionskugellager im Gabelkopf
alle Teile rostfrei

Artikel-Nr.:

WTR/G/W941/1/100/S75/K-PAG/VA/VA

Auch mit 2 Stück Bockrollen lieferbar!




Wählen Sie Ihre Rahmenfarbe aus und
tragen Sie diese in der Artikelnummer ein

Transportroller 600x400



Transportroller **Premium 375**
Serie WTR

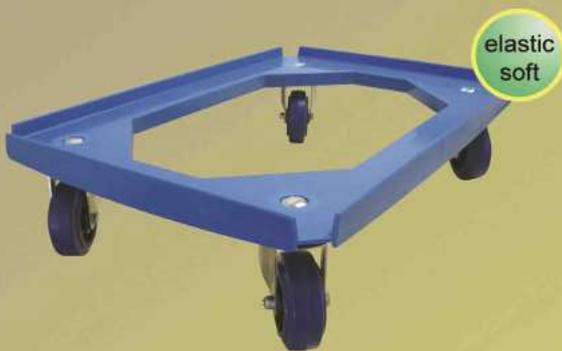

Radausführung:

Blaue Elastikbereifung auf schwarzer Polyamidfelge, Belag in ca. 65-70° Shore A Härte, Rad ø 100mm, Rollenlagerung, Tragkraft: 375Kg

Temperatur: -20°C bis +70°C

Gehäuse:

4x Stahl-Lenkrollengehäuse mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf, verzinkt

Artikel-Nr.: WTR/B/W1441/2/100



Radausführung:

Blaue Elastikbereifung auf schwarzer Polyamidfelge, Belag in ca. 65-70° Shore A Härte, Rad ø 100mm,

Rollenlagerung, Tragkraft: 375Kg
Temperatur: -20°C bis +70°C

Gehäuse:

4x Stahl-Lenkrollengehäuse mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf, verzinkt 2x ohne & **2x mit Feststeller**

(Doppelstop für Rad und Drehkranz)

Artikel-Nr.: WTR/B/W1441/2/100/2F



Wählen Sie Ihre Rahmenfarbe aus und tragen Sie diese in der Artikelnummer ein



Transportroller 600x400

Flüster-Transportroller



Silent 250

Serie WTR4

Geeignet für:
Vinyl-, Fliesen-, Parkett-, Holz-,
Marmor-, Stein & Betonboden

Ideal zur Benutzung in Wohngebieten!



Radausführung:

Graue Lauffläche aus geschäumtem Polyurethan auf schwarzer Kunststoffelge, Belag in ca. 70° Shore A Härte, spurfrei, Rad ø 100mm, Kugellagerung, Tragkraft: 250Kg
Temperatur: -20°C bis +70°C

Gehäuse:

4x Stahl-Lenkrollengehäuse mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf, verzinkt

Artikel-Nr.: WTR4/B/W2641/3/100/PUG

Radausführung:

Graue Lauffläche aus geschäumtem Polyurethan auf schwarzer Kunststoffelge, Belag in ca. 70° Shore A Härte, spurfrei, Rad ø 100mm, Kugellagerung, Tragkraft: 250Kg
Temperatur: -20°C bis +70°C


Gehäuse:

4x Stahl-Lenkrollengehäuse mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf, verzinkt 2x ohne & **2x mit Feststeller** (Doppelstop für Rad und Drehkranz)

Artikel-Nr.: WTR4/B/W2641/3/100/PUG/2F



Wählen Sie Ihre Rahmenfarbe aus und tragen Sie diese in der Artikelnummer ein

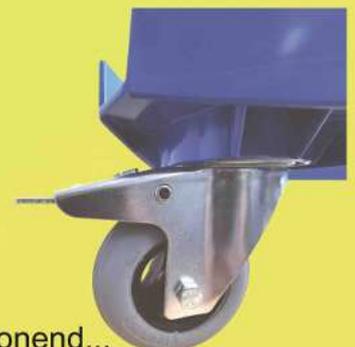

...leise und bodenschonend...

Transportroller 800x600

Serie **WTR 5**
für

Boxen 800x600mm
(oder 2x 600x400mm)



Radausführung:

Graue thermoplastische Gummiräder mit Außen \varnothing 100mm, Lauffläche mit grauer Kunststoffelge, Belag in ca. 85° Shore A Härte, spurfrei.

Gleitlagerung, Tragkraft: 300Kg
Temperatur: -20°C bis +70°C

Gehäuse:

4x Stahl-Lenkrollengehäuse mit doppelter Kugellagerung im Gabelkopf, verzinkt

Artikel-Nr.: WTR5/S/W641/1/100/SP



Auf Anfrage mit seitlichen Stahlgittern und mit den Rahmenfarben **rot** und **blau** lieferbar!

Transportroller 1200x800

Serie **WTR 6**
für

Boxen 1200x800mm
im Europalettenmaß
Tragkraft bis 1040Kg



Ausführung:

Kunststoff-Transportroller 1200x800mm aus schwarzem PP für ein Lademittel bis zu 1200x800mm (Europalettengröße). Lieferbar mit und ohne Seitenkanten, für die Lebensmittelindustrie geeignet, mit bis zu 9 Stück Lenkrollen ausgestattet. Rollen von \varnothing 100mm bis \varnothing 200mm möglich, Tragkraft je nach Rollenwahl bis zu 1040 Kg (bei gleichmäßiger Gewichtsverteilung), Außenmaß: ca. 1246 x 825mm, Bauhöhe bei Rad \varnothing 150mm bis Ladefläche ca. 222mm, Made in EU.

Vorteile:

- leicht zu reinigen durch offene Ecken
- sehr leicht (Rahmen aus stabilem Kunststoff)
- kurze Lieferzeiten (Made in EU)
- für die Lebensmittelindustrie geeignet
- ab 1 Stück lieferbar
- kostengünstig



Auf Anfrage mit den Rahmenfarben **rot** und **blau** lieferbar!



Allzweck-Transportroller

Serie **WTR 3**

Die praktische Transporthilfe

Einsatzbereiche:

Haus-
Garage-
Keller-
Garten-
Umzug-



Ausführung:

mit Stahlblechgehäusen
mit grauen Gummirädern

Artikel: WTR3/PPS/W6330/1/75/PPG/TPRG/2

Produktbeschreibung:

Kunststoff-Transportroller
590x290mm aus
hochwertigem schwarzen
PP, Praktischer Tragegriff,
ausgestattet mit 4
Lenkrollen, Rad- \varnothing 75 mm,
Gleitlagerung
Transportfläche mit vier
Gummi Antirutsch-
aufklebern ausgestattet,
Boden bis Ladefläche ca.
120 mm.



Ausführung:

mit Gehäuse aus verstärktem schwarzen Vollkunststoff (Material: Polyamid - kein Regenerat) mit mittig eingespritztem Kugellager für beste Dreheigenschaften im Drehkranz - gegen Spritzwasser geschützt
mit schwarzen Kunststoffrädern

Artikel: WTR3/PPS/W041/1/75/PPS/K-PAS/2

Tragkraft: 200Kg,
Stückgewicht nur ca. 1,6Kg,



Zubehör-Transportroller

Vorteile:

- Made in Europe -
- für die Lebensmittelindustrie geeignet -
- lange Lebensdauer -
- hohe Tragkraft bis 500Kg -
- leichte Montage -
- 2 Tragegriffe -



Platte für Transportroller 600x400mm
der Serien WTR & WTR4

Beschreibung:

Kunststoffplatte mit Gummianteil in der Oberfläche (Antirutsch-Effekt)! Klicksystem zum einfachen Anbringen und Entfernen am Transportroller.

Artikel: WTR/Platte600x400/PPS/TPRS20



Bedrucken
von Transportrollerrahmen der
Serien WTR, WTR2 & WTR4

Beschreibung:

Für seitlichen Tampondruck in schwarz oder weiss. Druckfläche mittig auf den beiden langen Außenseiten am Rahmen in ca. 60x30mm. Die zu druckende Datei muss mit einer Auflösung von mindestens 300dpi (am besten im eps. Format) geliefert werden.

Druckkosten:

einmalige anteilige Klischee-Werkzeugkosten
Euro 125,00 + Mwst
ab 50 Stück
je Transportroller (beide Seiten)
Euro 0,65

Lieferprogramm:

- Elektrisch leitfähige Rollen -
- Hitzebeständige Rollen -
- Pannensichere Räder -
- Polyurethanräder -
- Schwerlastrollen -
- Spurkranzräder -
- Kunststoffräder -
- Reinraumrollen -
- Edelstahlrollen -
- Apparaterollen -
- Theaterrollen -
- Gummiräder -
- Gussräder -
- Luftrollen -



Produktbeispiele:





Seit über 25 Jahren Ihr Lieferant für
Transportroller, Räder & Rollen



Über 15.000 Stück
verschiedener Artikel ab Lager lieferbar!



Räder Wendt GmbH & Co.
Groot Weid 4 - 25337 Seeth-Ekholt
Germany

Tel. +49 4121-26477-70
Mail: info@raeder-wendt.de

Besuchen Sie uns:
www.rollenfertigung.de



* Transportroller der Serie WTR2 mit 75mm Rollen und einer Tragkraft von 150Kg = ab € 19,99 + mwst - ab Lager Räder Wendt